








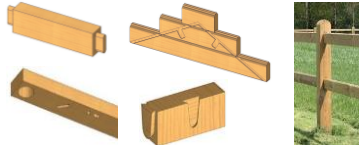



Maschinentyp

	<u>PI</u>	<u>SI</u>	<u>HM</u>
<p>tiefe und untiefe Einkerbungen</p>  <p>Schmalseiten: gerade Ecken rund</p>  <p>Dachüberstände</p> <p>Menge der Einkerbungen</p> <p>2 Einkerbungen - Winkel bis zu 45°</p>  <p>Kappsäge / Optimierung / Arbeitsliste</p>	<p>ja</p> <p>gerade, Ecken, rund</p> <p>unbegrenzt</p> <p>bis zu 5</p> <p>möglich</p> <p>möglich / möglich / möglich</p>	<p>ja</p> <p>gerade, Ecken, rund</p> <p>begrenzt</p> <p>bis zu 3</p> <p>möglich</p> <p>möglich / möglich / möglich</p>	<p>ja</p> <p>gerade, Ecken</p> <p>unbegrenzt</p> <p>nahezu unbegrenzt</p> <p>nein</p> <p>immer / möglich / möglich</p>
<p>Produktionsgeschwindigkeit</p>  <p>(z.B. sägen, Ecken an den Schmalseiten, tiefe und untiefe Einkerbungen)</p>	<p>2,5 Sek. und 5 Sek. / Bohle</p>	<p>+/- 15 Sek. / Bohle</p>	<p>4 Sek. / Einkerbung</p>
<p>Dateneingabe</p>	<p>per Programm</p> 	<p>per Programm</p> 	<p>BTL Build Transfer Language</p>  <p>automatische Programmerstellung aus CAD: SEMA, HSBCAD, usw...</p>
<p>Bohle Mindest- / Maximallänge in mm</p> <p>Bohle Mindest- / Maximalstärke in mm</p> <p>Bohle Mindest- / Maximalhöhe in mm</p>	<p>6.000 oder mehr</p> <p>18 bis 70</p> <p>bis zu 170</p>	<p>6.000 oder mehr</p> <p>19 bis 45</p> <p>90 bis 124</p>	<p>6.000 oder mehr</p> <p>15 bis 140 oder 15 bis 200</p> <p>50 bis 160 oder 80 bis 250</p>
<p>einige Beispiele</p>	 <p>Wandbohle, Dachpfette</p>	 <p>Wandbohle, Dachpfette</p>	 <p>Wandbohle, Dachpfette, Pfosten, Schwalbenschwanz, Zapfen, usw...</p>
<p><u>Erweiterungen</u></p> <p>Automatisierung automatische Einfuhr (Eingang) - 0 Bediener</p> <p>Automatisierung automatisches Stapeln (Ausgang) - 0 Bediener</p> <p>bohren</p> 	<p>möglich</p> <p>möglich</p> <p>möglich</p>	<p>möglich</p> <p>möglich</p> <p>möglich</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>möglich</p>